





ISOLA STEEL

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
 TRASMITTANZA TERMICA - 1,0 W/(M².K)
 ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

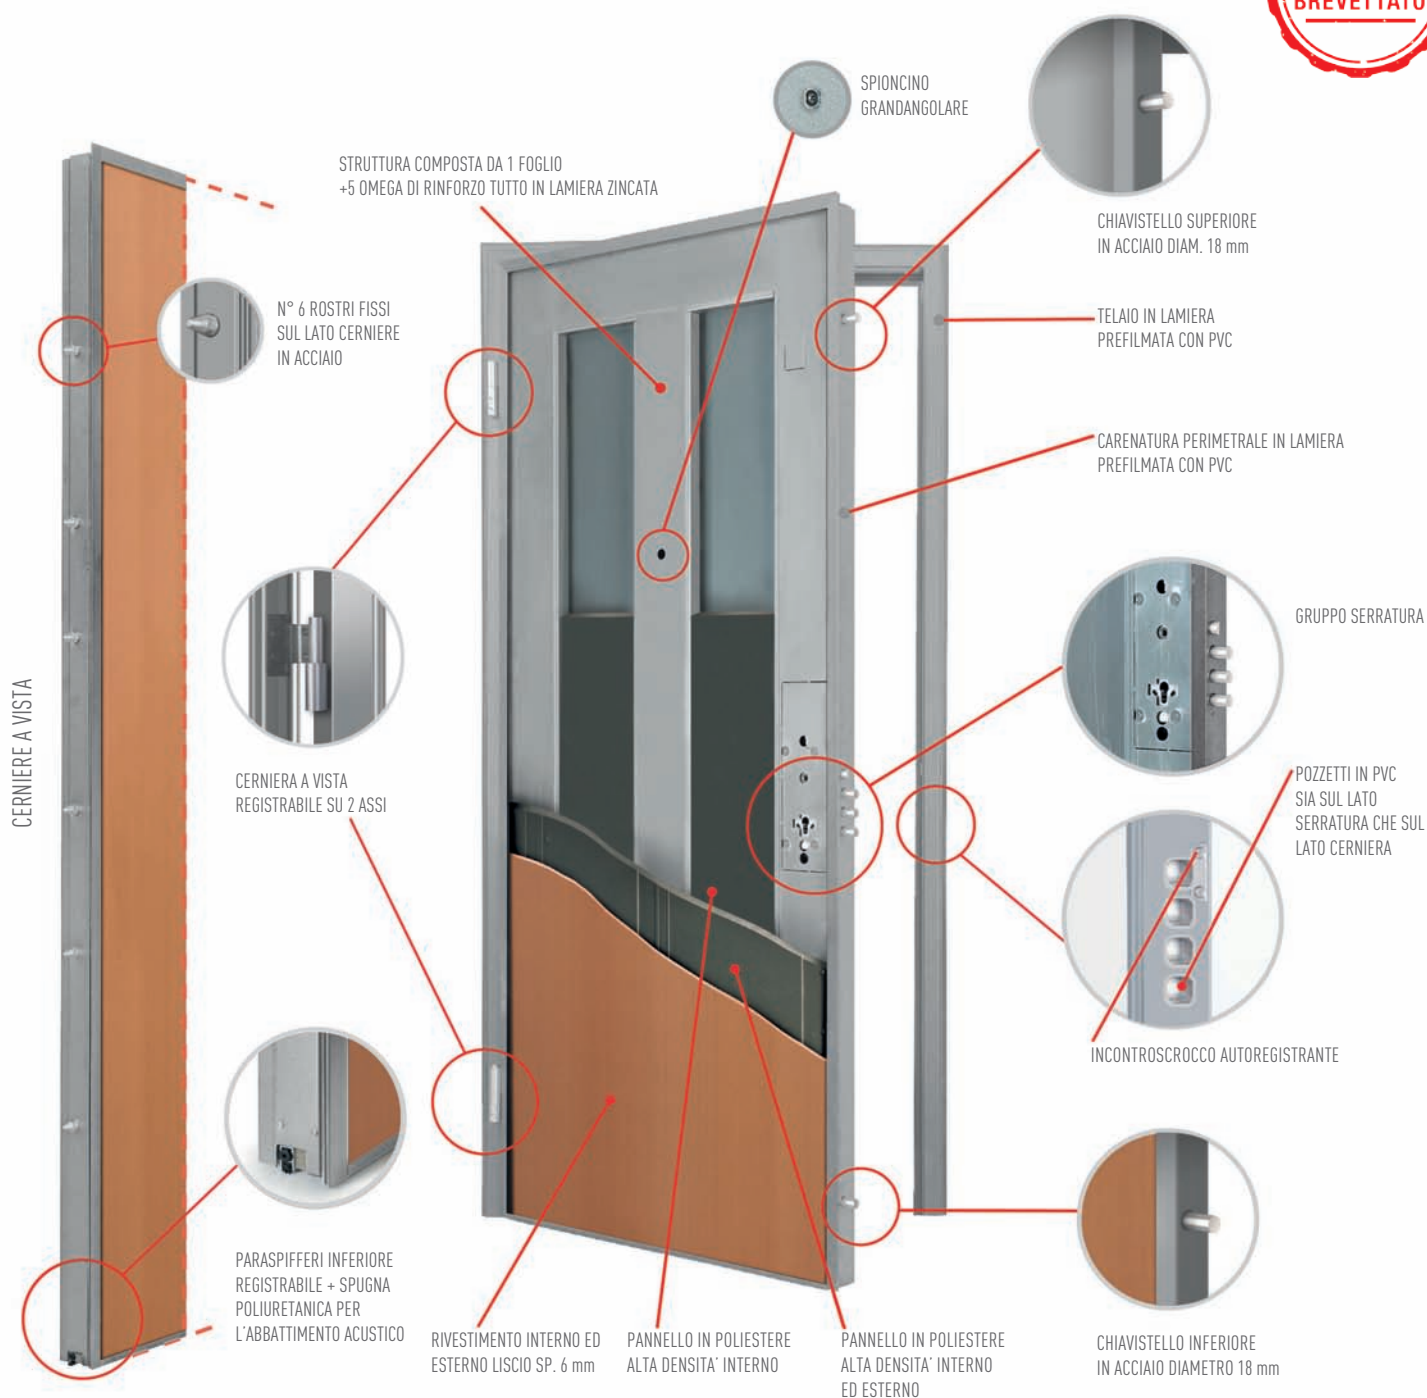


Dimensioni

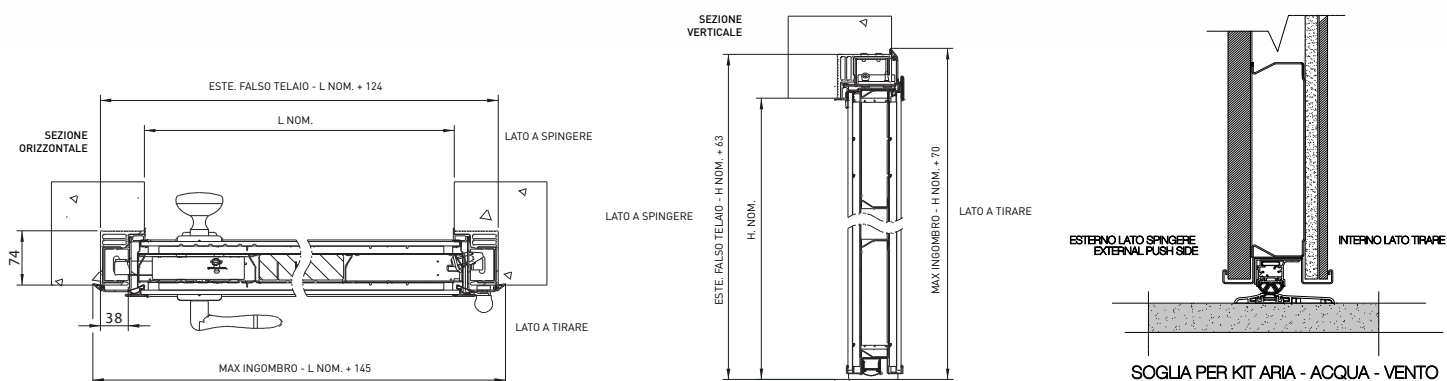



Porte blindate a taglio termico con cerniere a vista "Steel" o a scomparsa "Silver"

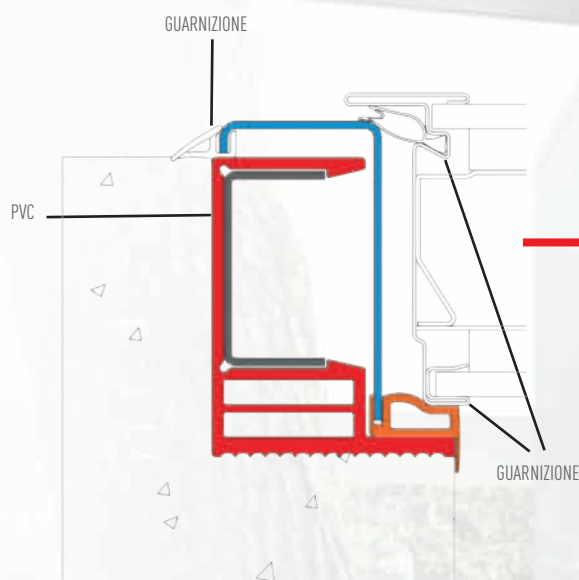

"ISOLA"

- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 1,0 W/m² K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE UNI-EN 1627

"THERMAL"

- Aerogel
- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - 0,8 W/m² K
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE UNI-EN 1627

L'isolamento termico di un'abitazione, perchè possa raggiungere le più alte performance, non può non tenere conto dei cosiddetti "ponti termici" che si creano sulle porte blindate d'ingresso in prossimità dei materiali a profilo continuo.


I materiali metallici con cui è costruita una porta, se da un lato risultano necessari per le prestazioni anti - effrazione, dall'altro favoriscono il **flusso di energia** dalla temperatura maggiore a quella minore con conseguente formazione di **condensa** - visibile solitamente sul telaio e, nei casi peggiori, anche di **muffe**.

Per questo il dipartimento di Ricerca&Sviluppo Alias ha progettato una nuova generazione di porte blindate totalmente a taglio termico, **senza intaccare il design della porta e mantenendo i medesimi ingombri**.



STEEL C

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
 TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K)
 ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

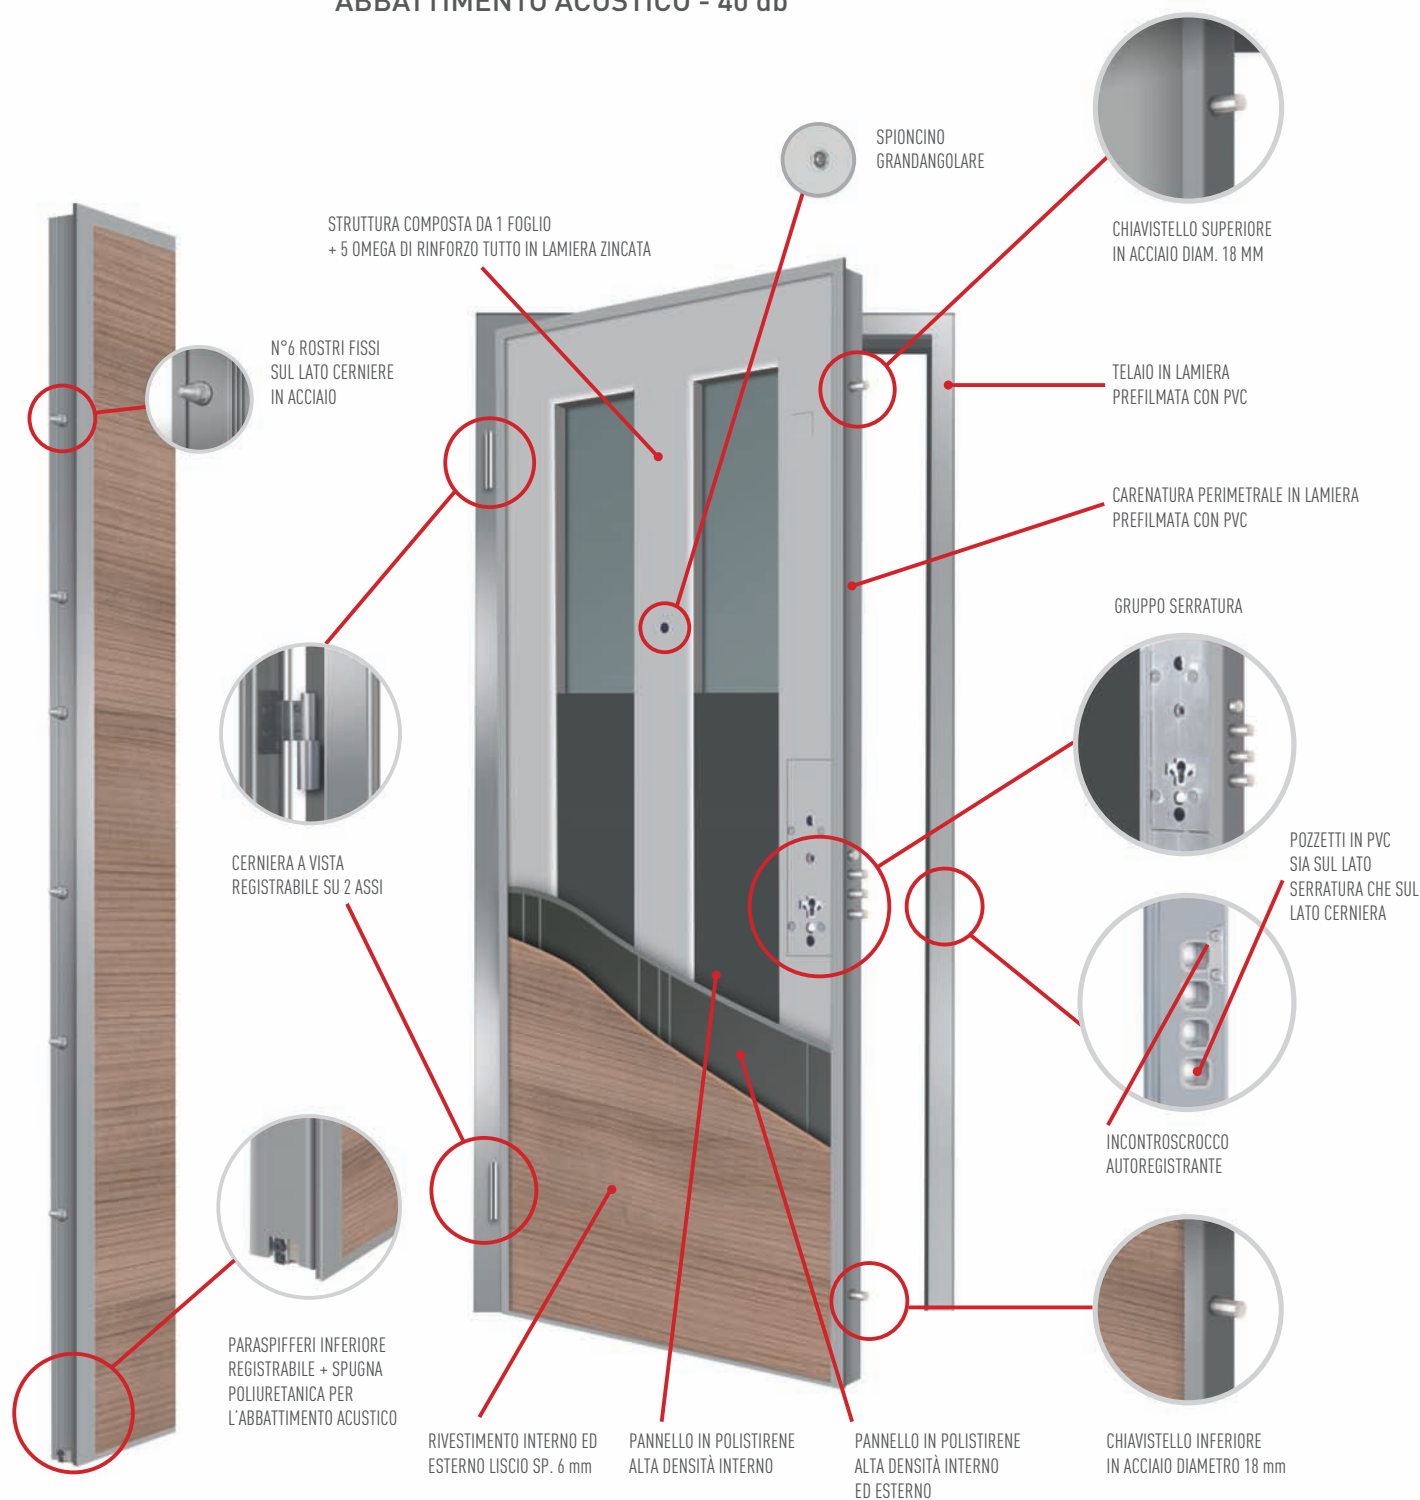


- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

STEEL CY

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

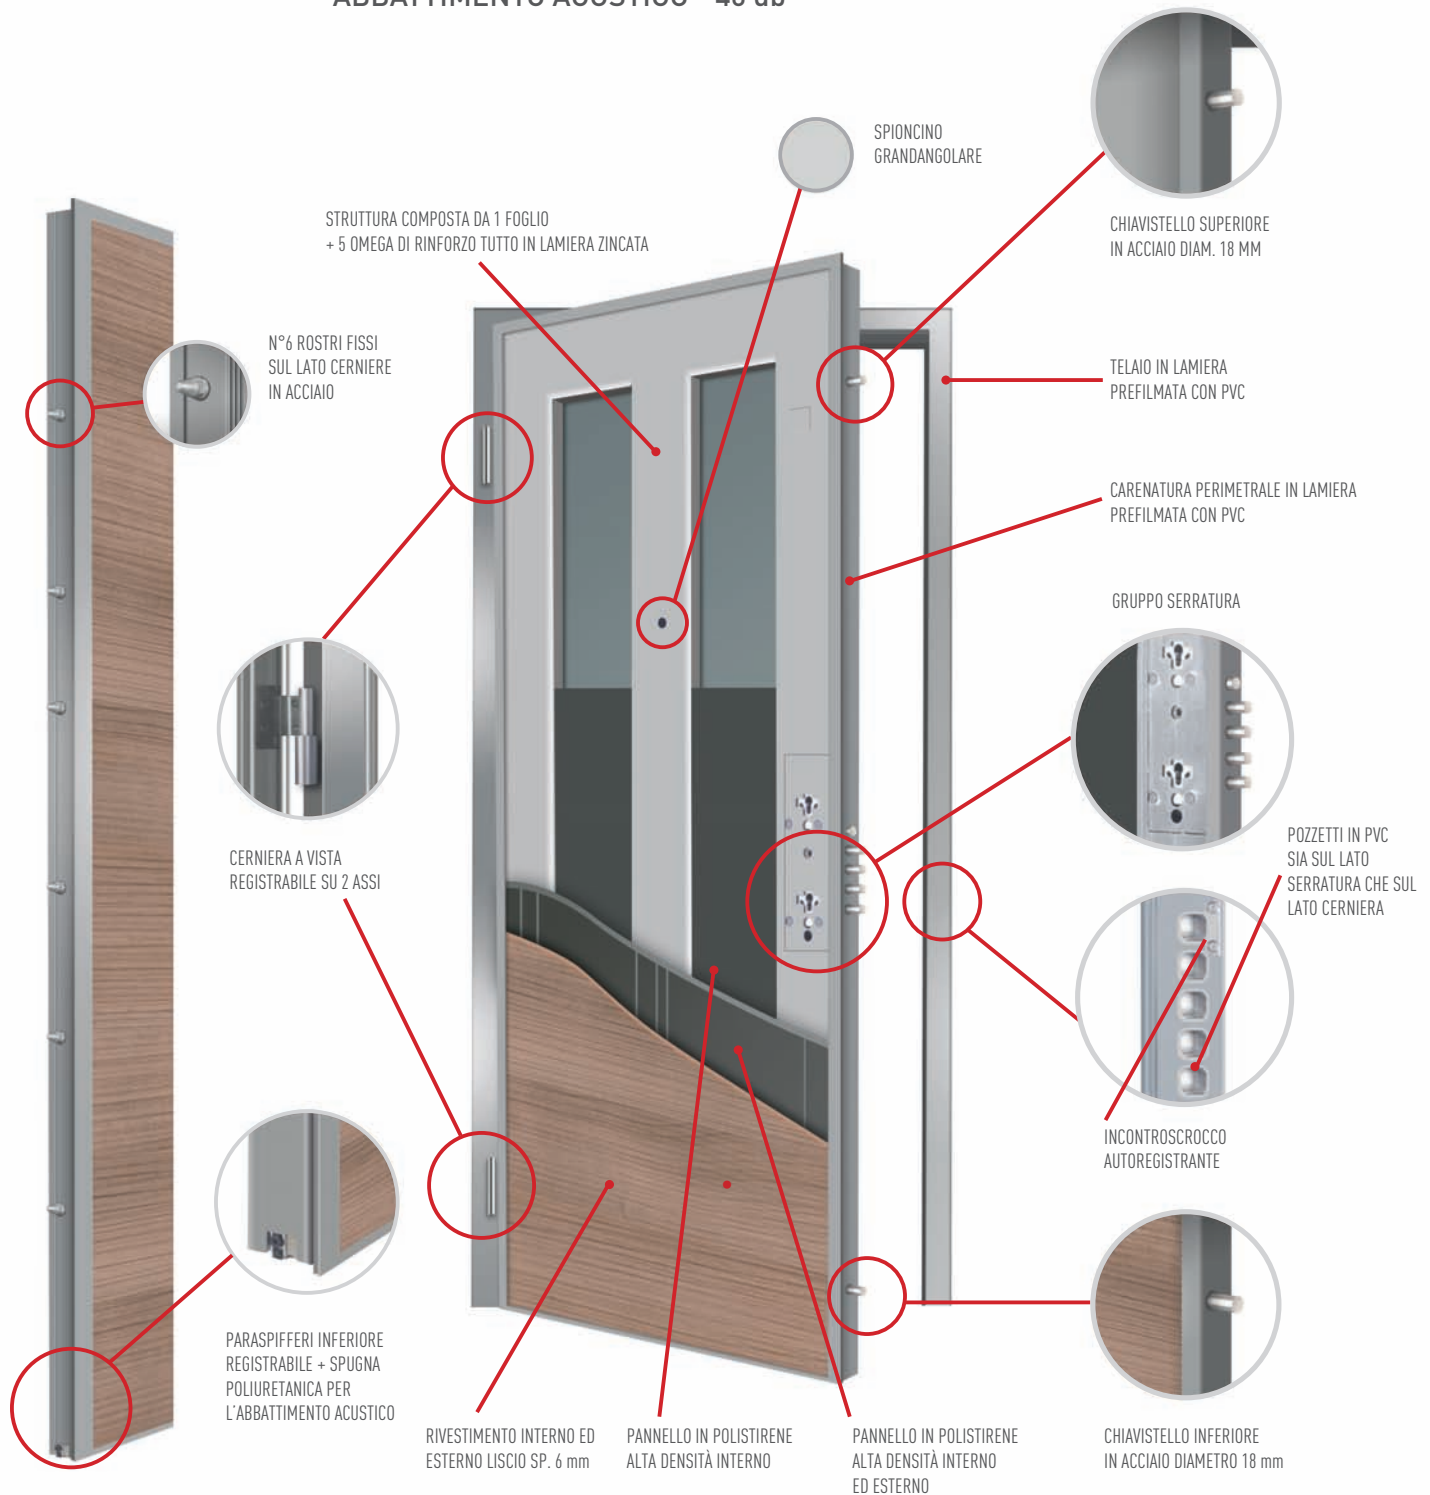


- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con cilindro europeo + cilindro europeo di servizio
- Doppia protezione antitrapano
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno Bianco ed esterno Noce
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Doppio cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

SILVER C

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db

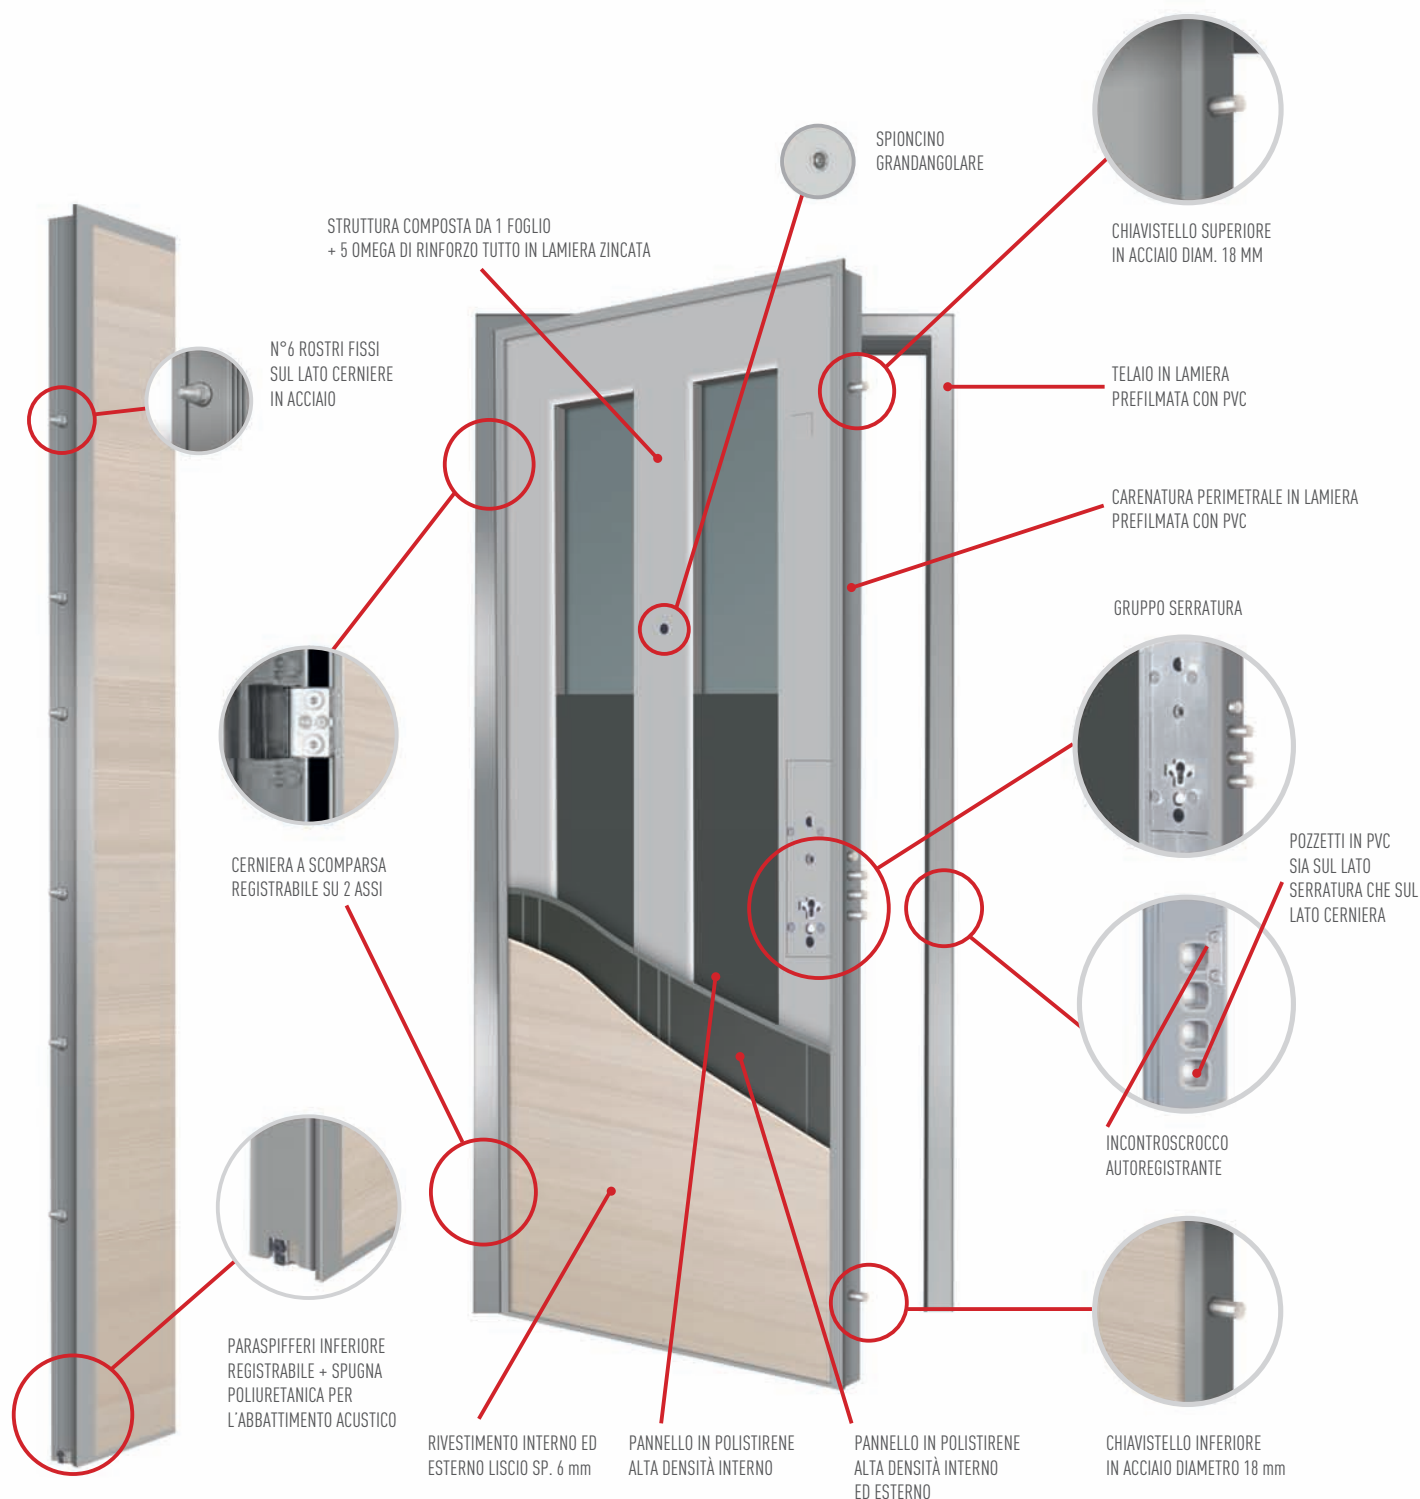

- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura a cilindro europeo con N° 3 pistoni più lo scrocco
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a scomparsa registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura

- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)

STEEL C - EASY

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db



- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 trasversali
- Serratura motorizzata con tastiera numerica con lettore trasponder integrato per apertura tramite carte a sfioro e alimentatore da rete.
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni interna ed esterna
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)



DREAM

CLASSE 2 UNI EN 1627

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 33 db



Dimensioni

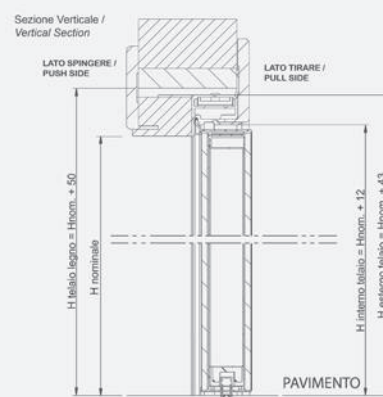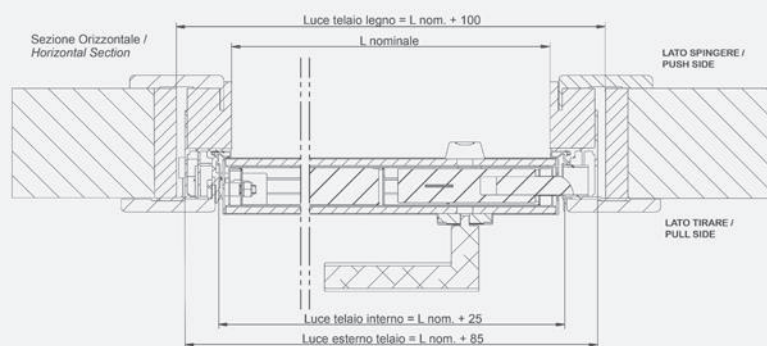

DEFENDER B400

La protezione della tua casa è un bisogno primario. Sicurezza, tranquillità e riservatezza sono elementi indispensabili. Sentirsi bene e protetti in casa propria migliora la qualità della tua vita.

Alias offre la certezza di soluzioni innovative con un sistema completo per la sicurezza della tua casa che si sviluppa in funzione delle tue necessità, offrendoti competenza e pluriennale esperienza nel campo della sicurezza abitativa per la porta blindata che da oggi, si estende alla protezione di tutte le altre aperture esterne della tua casa. Il nostro personale altamente qualificato troverà all'interno di un'ampia gamma di prodotti le migliori soluzioni ai tuoi bisogni e alle tue esigenze.

Le nuove grate DEFENDER sono state pensate per proteggere abbinando la resistenza all'effrazione certificata in classe 3, con l'armo-

nia e l'eleganza che da sempre contraddistinguono i prodotti Alias. Sono disponibili diversi modelli modulabili con vari decori e accessori tecnici per soddisfare ogni più particolare esigenza. Le colorazioni disponibili sono fra oltre 30 finiture martellate e metallizzate e tutte quelle della tabella RAL.

Cerniere a scomparsa di serie e duplice possibilità di apertura: parziale all'interno dell'ambiente e totale all'esterno completamente a ridosso del serramento e della persiana grazie ad un pratico snodo di due lunghezze differenti.

Grazie al taglio laser, nel miglior stile Alias, la linea è precisa e rigorosa e si contraddistingue per la totale assenza di saldature a vista. Tutti i prodotti sono predisposti per accogliere un sistema di antifurto wireless.





ETERN-ALL Collection

PANNELLI IN ALLUMINIO
VERNICIATI A FUOCO SUPPORTATI
CON MDF IDROFUGO



RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO



LUBLIN



ISTANBUL



BUCAREST



BORDEAUX




LIPSIA




SYROS



TALLIN

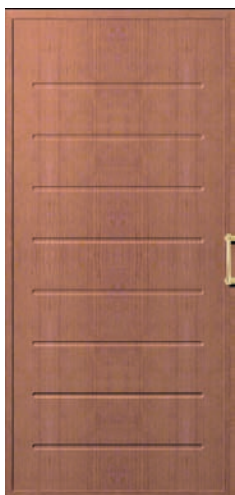

MONTPELLIER

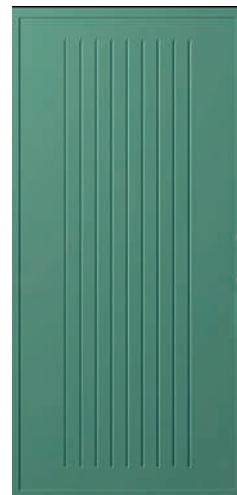

GOTEBOG



BRISTOL



CADIZ



RENA



TAMPERE



ALBONA



PATRASSO



RENO Collection

PANNELLI PANTOGRAFATI
E RIVESTITI CON PELLICOLA PVC
SPESSORE 12 MM (16 MM CON
SPECCHIATURE)

PELLICOLA PVC

HDF

RIVESTIMENTI IN PVC



RENO Mod. 138



RENO Mod. 012



RENO Mod. 05-070




RENO Mod. 035



RENO Mod. 016



RENO Mod. 057

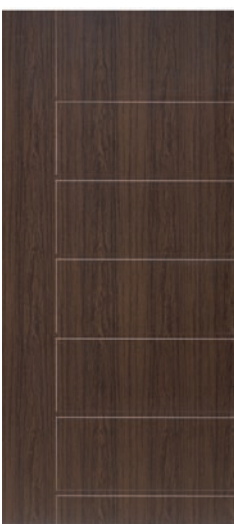

RENO Mod. 076



RENO Mod. 085



RENO Mod. 090



RENO Mod. 091



RENO Mod. 097



RENO Mod. 105



RENO Mod. 183



RENO Mod. 185



RENO Mod. 173 SX



NAUTILUS Collection

PANNELLI IN ABS LACCATI
E SUPPORTATI CON
POLISTIRENE ESPANSO

DESIGN E MASSIMA
PERFORMANCE ISOLANTE.
CON IL RIVESTIMENTO
"NAUTILUS"
LA TRASMITTANZA
TERMICA SI ABBASSA FINO
A UN VALORE DI 1,0 W/m² K

RETRO ABS

ABS

POLISTIRENE




LISCIO



B105



B106



B111




B112



B113




B114



B121



B122




B511




B512




PANNELLI INCISI E PANTOGRAFATI




INCISI




Mod. 13




Mod. 14




Mod. 64




Mod. 65




Mod. 66



Mod. 77



Mod. 1044



Mod. 1045




Mod. 1062



Mod. 1046



Mod. 1047



Mod. 1048




Mod. 1037




Mod. 1035




Mod. 1036




PANTOGRAFATI




Mod. 06




Mod. 18




Mod. 19




Mod. 21




Mod. 22




Mod. 23




Mod. 56




Mod. 57




Mod. 61




Mod. 63




Mod. 24




Mod. 25




Mod. 27




Mod. 28




Mod. 29




Mod. 30




Mod. 31




Mod. 32




Mod. 55




Mod. 58




Mod. 59




Mod. 60



Mod. 62



Mod. 90



Mod. 70

FINITURE RIVESTIMENTI

PANNELLI DA 7 mm

LAMINATINO



DIAMANTE

PERLA

CORDA

OLMO

NEVE

PAGLIA

BISCOTTO

GREY



RISO

BIANCO MATRIX

AVORIO MATRIX

GRANO


JUTA

ANTRACITE

ARGENTO

MARBELLA

TABACCO



CENERE

MOKA

SABBIA

TERRA



ROVERE VERT.

ROVERE ORIZZ.


ROVERE MIELATO

WENGHE' ORIZZ.

WENGHE' VERT.

TEAK

FRASSINO

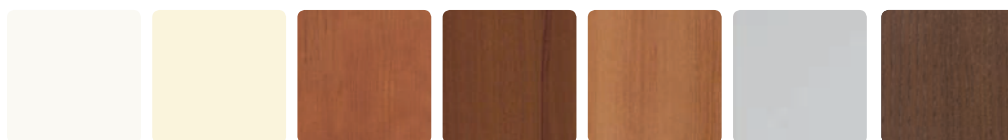

BIANCO

AVORIO

CILIEGIO

NOCE NAZIONALE

TANGANICA NAT.

GRIGIO

TINTO NOCE

LACCATO
OPACO



BIANCO 9010

RAL 1013

TORTORA

CRETA

OMBRA

RAL

LACCATO
LUCIDO



BIANCO 9010

TORTORA

CRETA

OMBRA

RAL

LACCATO
SCAVATO



BIANCO 9010

TORTORA

CRETA

OMBRA

RAL

