



Pronta Consegna **ALIAS** 
DESIGN SECURITY DOORS

Via Berlinguer, 22 - 29020 SETTIMA (PC) - Tel. + 39 0523 364040
Fax +39 0523 364044 - info@aliasblindate.com - www.aliasblindate.com

STEEL C

TELAIO NERO

Pannello Tanganika medio.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,3 W/(M².K).
Abbattimento acustico 34 dB.

MISURE DISPONIBILI

80 / 85 / 90 x 210 cm.

TELAIO ARGENTO


Pannello Bianco.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,2 W/(M².K).
Abbattimento acustico 40 dB.

MISURE DISPONIBILI

80 / 85 / 90 x 200 cm.
80 / 85 / 90 x 210 cm.
90 x 240 cm.

MANIGLIERIA

Di serie:
maniglia + maniglia + rosetta tonda
argento, bronzo o ottone lucido.
Su richiesta:
cromo lucido o cromo satinato
oppure rosetta quadra, cromo lucido o
cromo satinato.

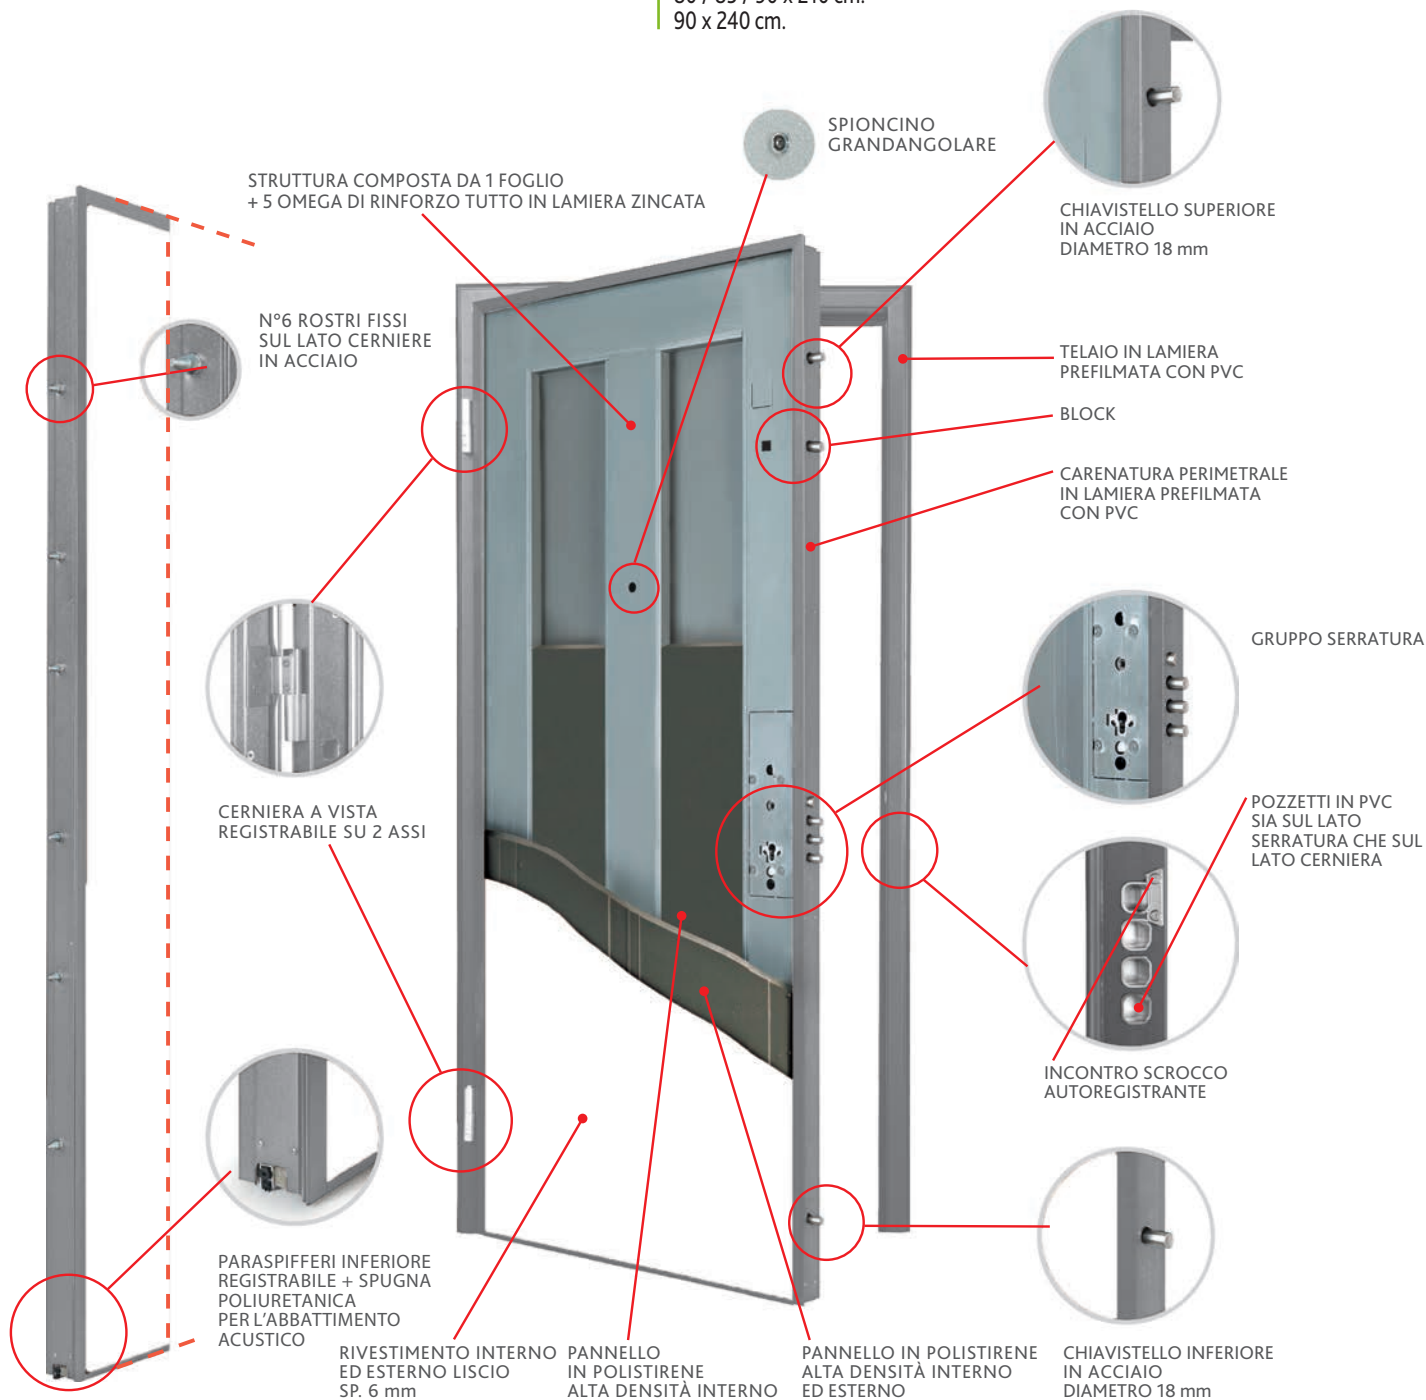

ESEMPI PANNELLI PANTOGRAFATI LEGNO



R-CB



R-CD



T-3BA



P-6BL



P-FV



H 51 - RAL 7003



H 40 MOGANO MEDIO



A8 DOUGLAS GREZZO

STEEL CY

TELAIO NERO

Pannello Tanganika medio.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,3 W/(M².K).
Abbattimento acustico 34 dB.

MISURE DISPONIBILI

80 / 85 / 90 x 210 cm.

TELAIO ARGENTO


Pannello Bianco.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,2 W/(M².K).
Abbattimento acustico 40 dB.

MISURE DISPONIBILI

80 / 85 / 90 x 210 cm.

MANIGLIERIA

Di serie:
maniglia + maniglia + rosetta tonda
argento, bronzo o ottone lucido.
Su richiesta:
cromo lucido o cromo satinato
oppure rosetta quadra, cromo lucido o
cromo satinato.

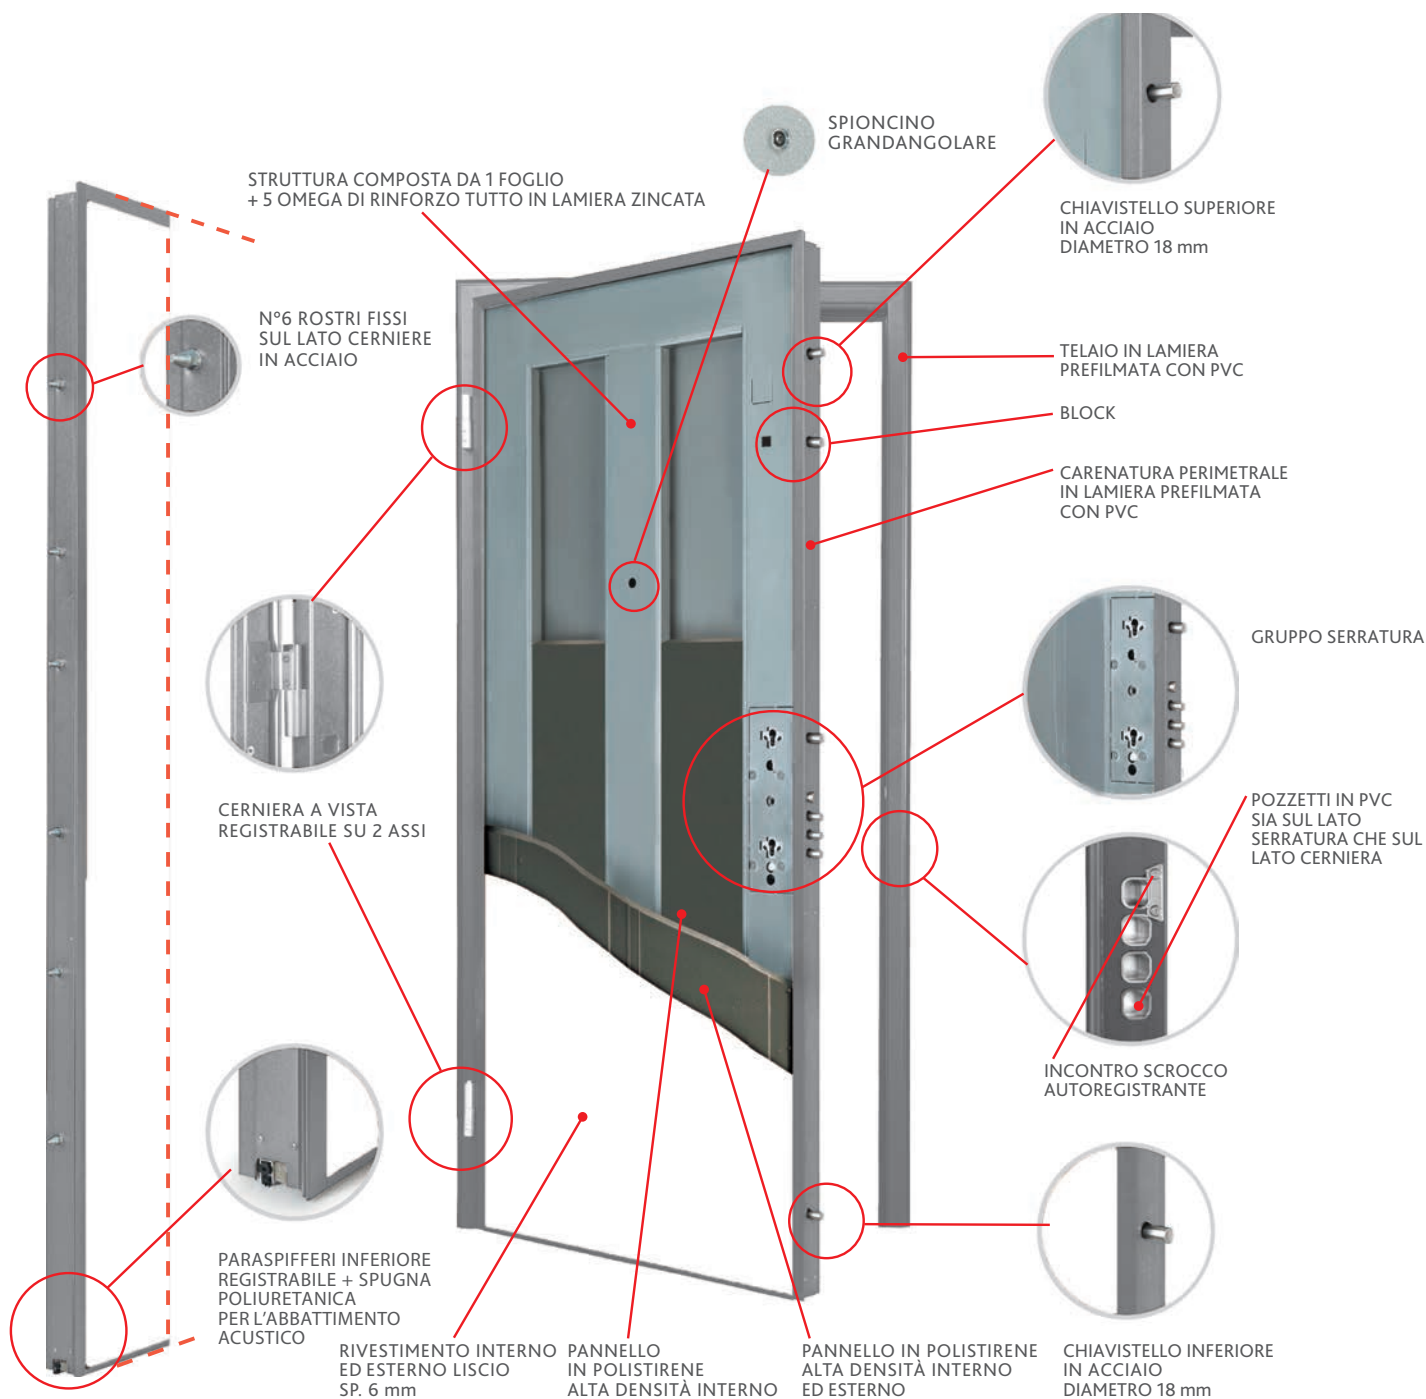


ESEMPI PANTOGRAFATI LEGNO



B28 OKOUMÉ MEDIO




C8 OKOUMÉ MEDIO



P55 OKOUMÉ SCURO



H41 OKOUMÉ GREZZO



P8 CILIEGIO



P117 RAL 1007



P118 RAL 6033



D13 OKOUMÉ CHIARO

SILVER

cerniera a scomparsa

TELAIO ARGENTO


Pannello Bianco interno / esterno.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,2 W/(M².K).
Abbattimento acustico 40 dB.

MISURE DISPONIBILI

80 / 85 / 90 x 210 cm.

MANIGLIERIA

Di serie:
maniglia + maniglia + rosetta tonda
argento, bronzo o ottone lucido.
Su richiesta:
cromo lucido o cromo satinato
oppure rosetta quadra, cromo lucido o
cromo satinato.

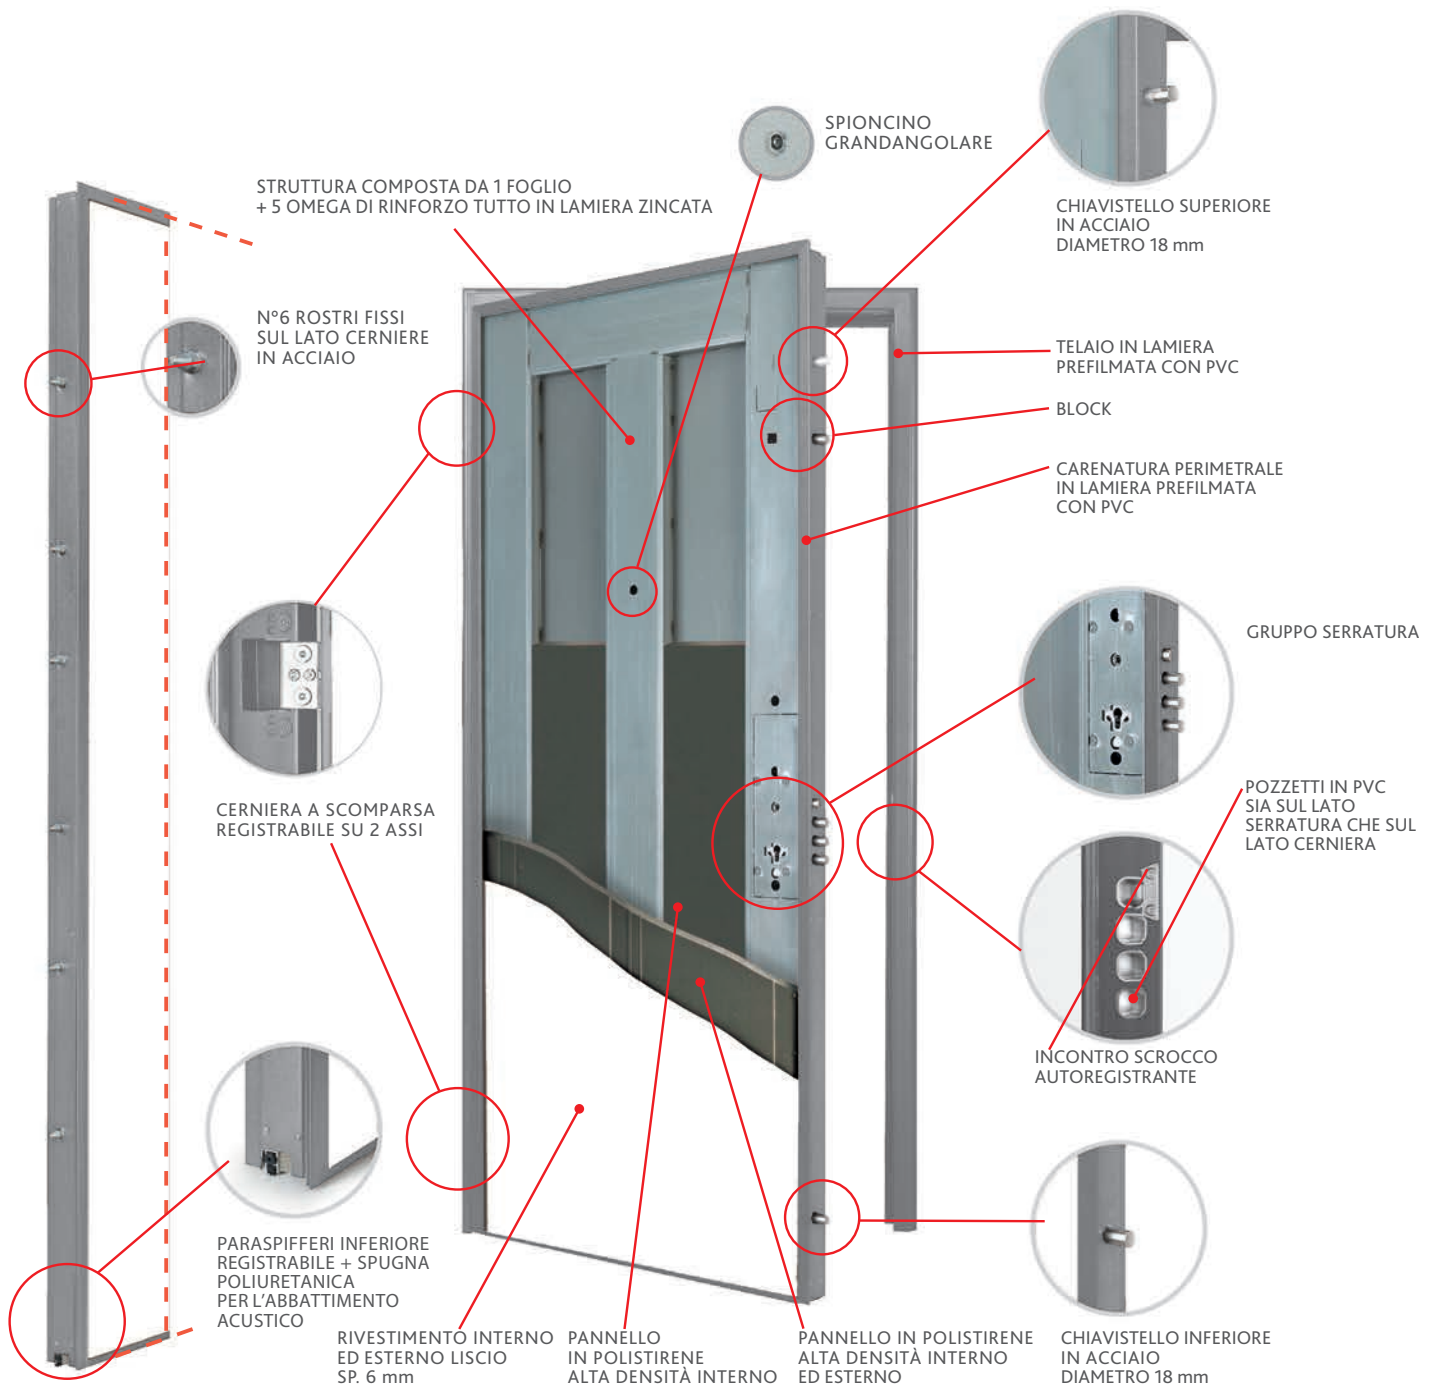


ESEMPI PANNELLI PVC



D20 GRAY - RAL 7004




D22 VECCHIA MILANO




D33 SPINGA LATERALE - RAL 6009



D39 RAL 7053



CIRCE



PARIDE



NAUSICA ANTRACITE



D32 - MOGANO

ZTL

TELAIO NERO

Pannello Tanganika medio.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,4 W/(M².K).
Abbattimento acustico 34 dB.

MISURE DISPONIBILI

90 x 210 cm.

MANIGLIERIA


Di serie:
maniglia + maniglia + rosetta tonda
argento, bronzo o ottone lucido.
Su richiesta:
cromo lucido o cromo satinato
oppure rosetta quadra, cromo lucido o
cromo satinato.

NOTE

La porta va montata sul suo telaio specifico.

PERCHÉ SCEGLIERLA:


- Ingombro telaio di soli 23 mm.
- Ha ingombri per poterla installare misura standard in ristrutturazione su falso telaio porta interna senza doverlo smurare.

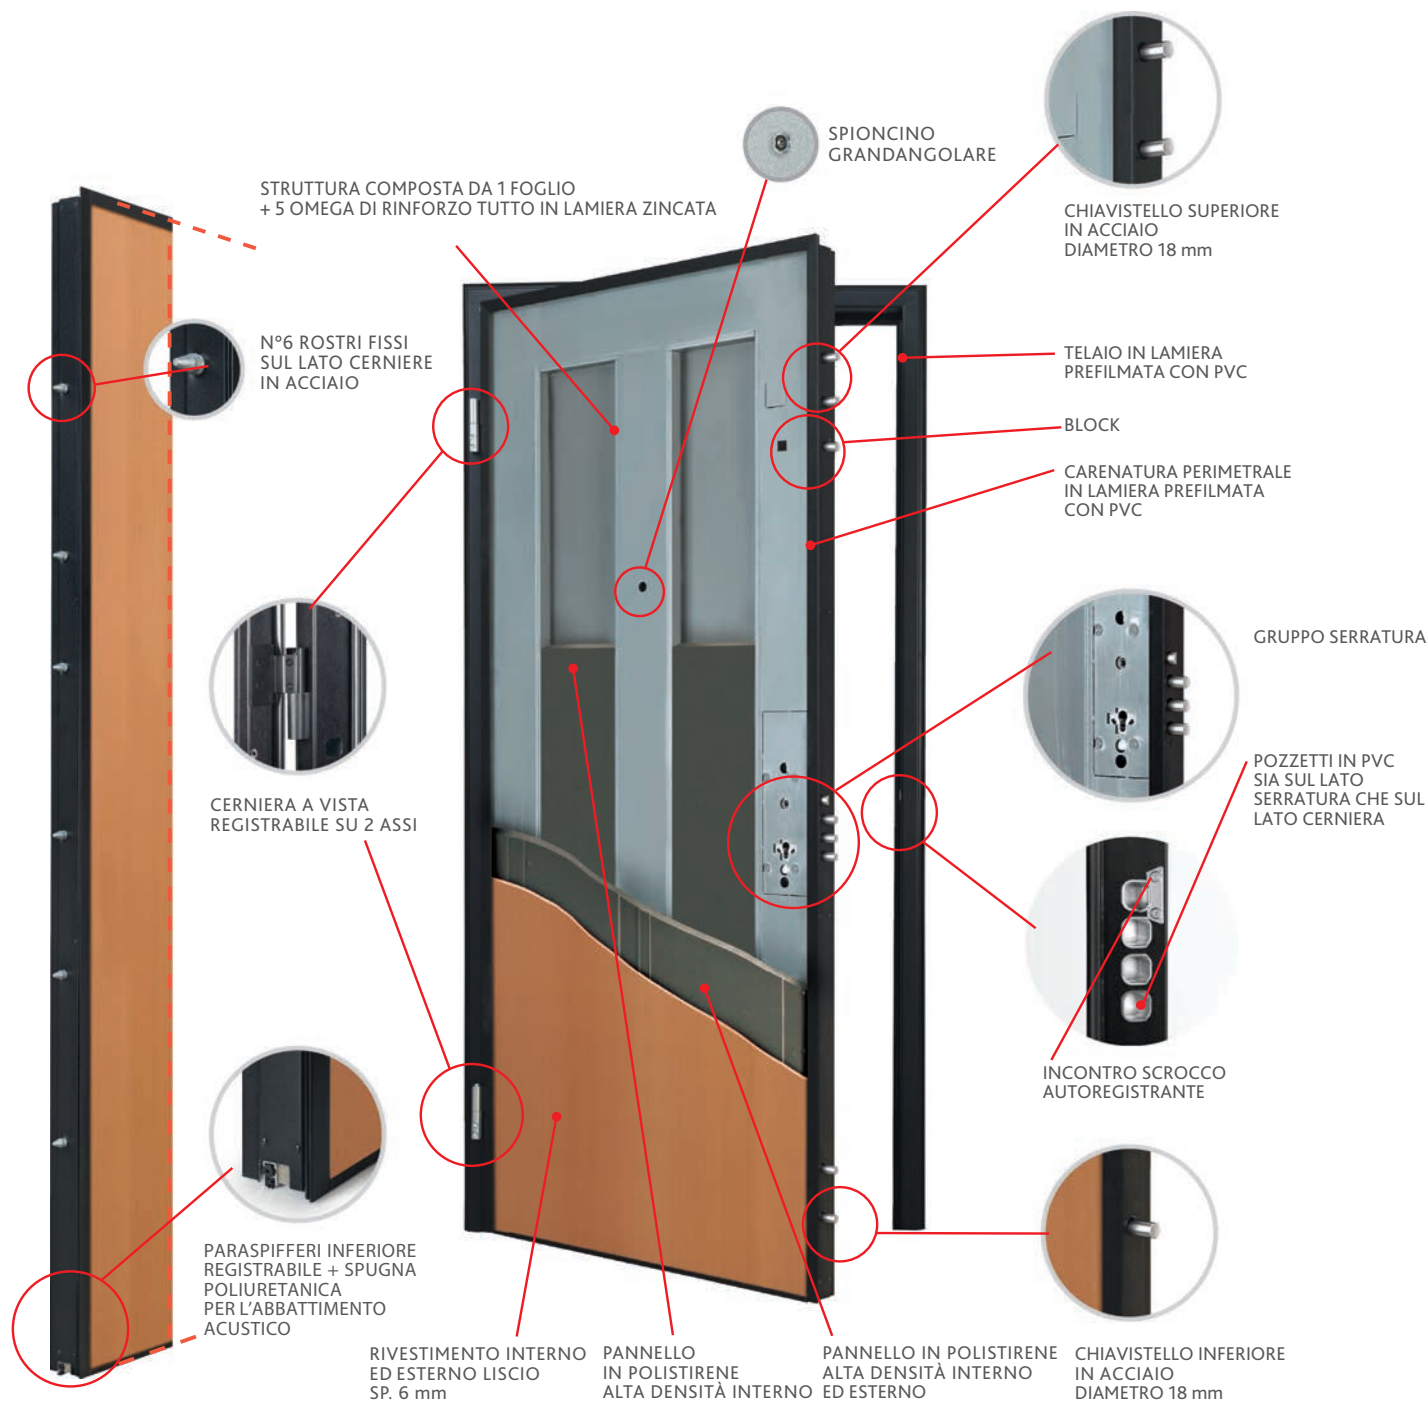

ESEMPI PANNELLI PVC



DB - BLU 5150-05



D30 - LARIX




D61 - RAL 3011



D38 QUERCIA SHERRY

INGOMBRI TECNICI

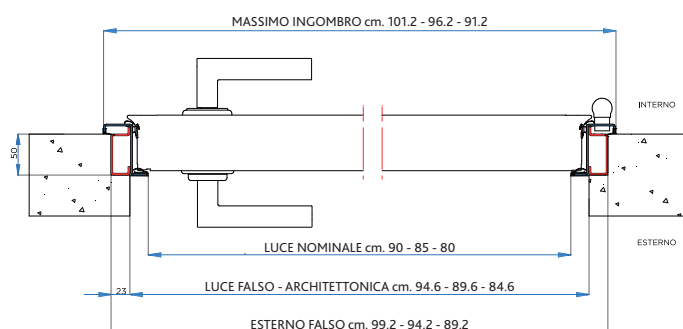

STEEL CENTER

serratura motorizzata

TELAIO ARGENTO

Pannello Bianco interno / esterno.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,2 W/(M².K).
Abbattimento acustico 40 dB.

MISURE DISPONIBILI


80 / 85 / 90 x 210 cm.

MANIGLIERIA

Di serie:
maniglia + maniglia + rosetta tonda
argento, bronzo o ottone lucido.
Su richiesta:
cromo lucido o cromo satinato
oppure rosetta quadra, cromo lucido o
cromo satinato.

PERCHÉ SCEGLIERLA:

- Funzionamento sempre anche a cilindro.
- Può sostituire la porta con riscontro elettrico con il vantaggio di essere sempre in sicurezza da chiusa.
- Non necessità di alimentazione rete.
- Tastiera numerica esterna.
- Chiave transponder (da ottobre 2017).
- Chiusura completamente motorizzata accostando il battente scattano in automatico i catenacci.
- L'impulso di apertura porta permette di aprirla senza dover azionare la maniglia.
- Anche se vengono perse le chiavi non si rimane chiusi fuori.
- In caso di perdite dell'impianto idraulico o di qualsivoglia necessità, si può comunicare il codice apertura a qualcuno (es: vicino di casa, figlio con chiavi smarrite, forze dell'ordine) per far aprire la porta e poi eventualmente cambiare codice alla stessa al rientro a casa.

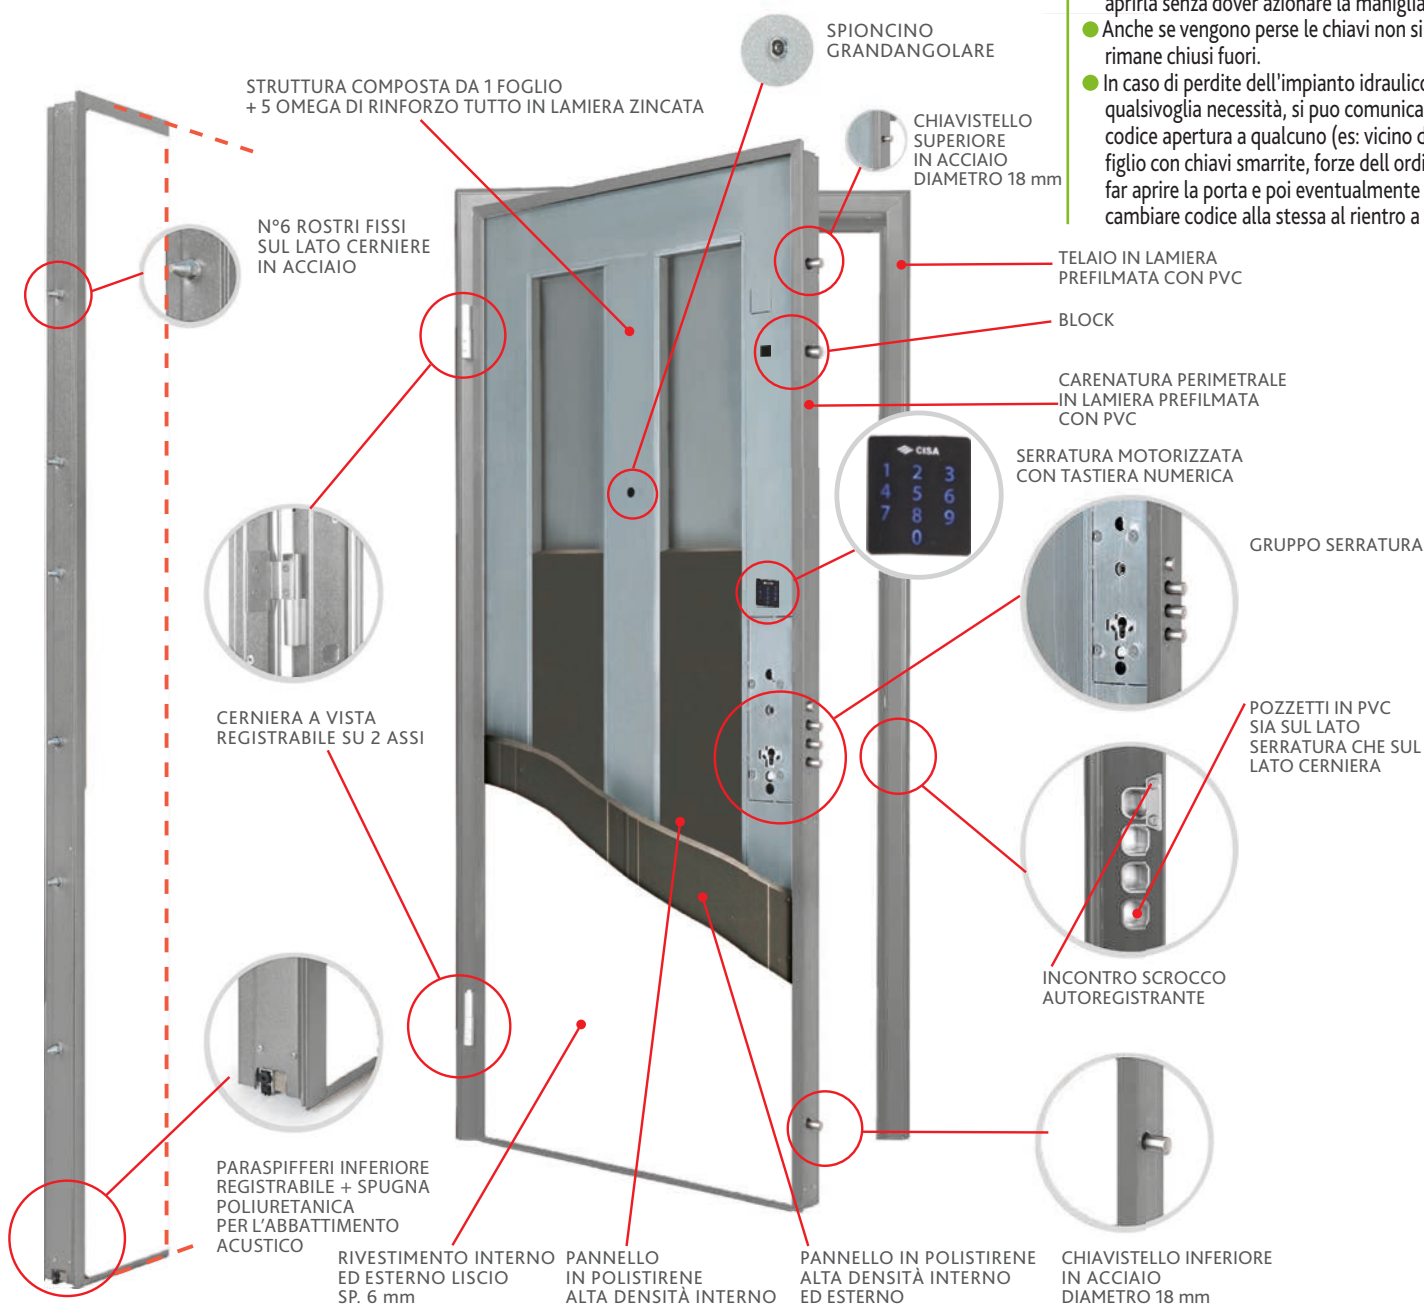

ESEMPI PANNELLI ALLUMINIO



BELLATRIX K - MOGANO



RIGEL K - RAL 5007



ARIES K - RAL 9096



KALIPSO KC - RAL 6005



ERMES K - RAL 5092



ERIDIANA K - RAL 9096



ALGENIB K - RAL 6005



REGO KD - RAL 7030

WING WALL

blindata raso muro

TELAIO ARGENTO


Pannello interno grezzo spessore 20 mm con mano cementite.
Classe 3 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Trasmittanza termica 1,0 W/(M².K).
Abbattimento acustico 40 dB.

MISURE DISPONIBILI

90 x 210 cm.

MANIGLIERIA

Maniglia + maniglia + rosetta quadra cromo satinato.

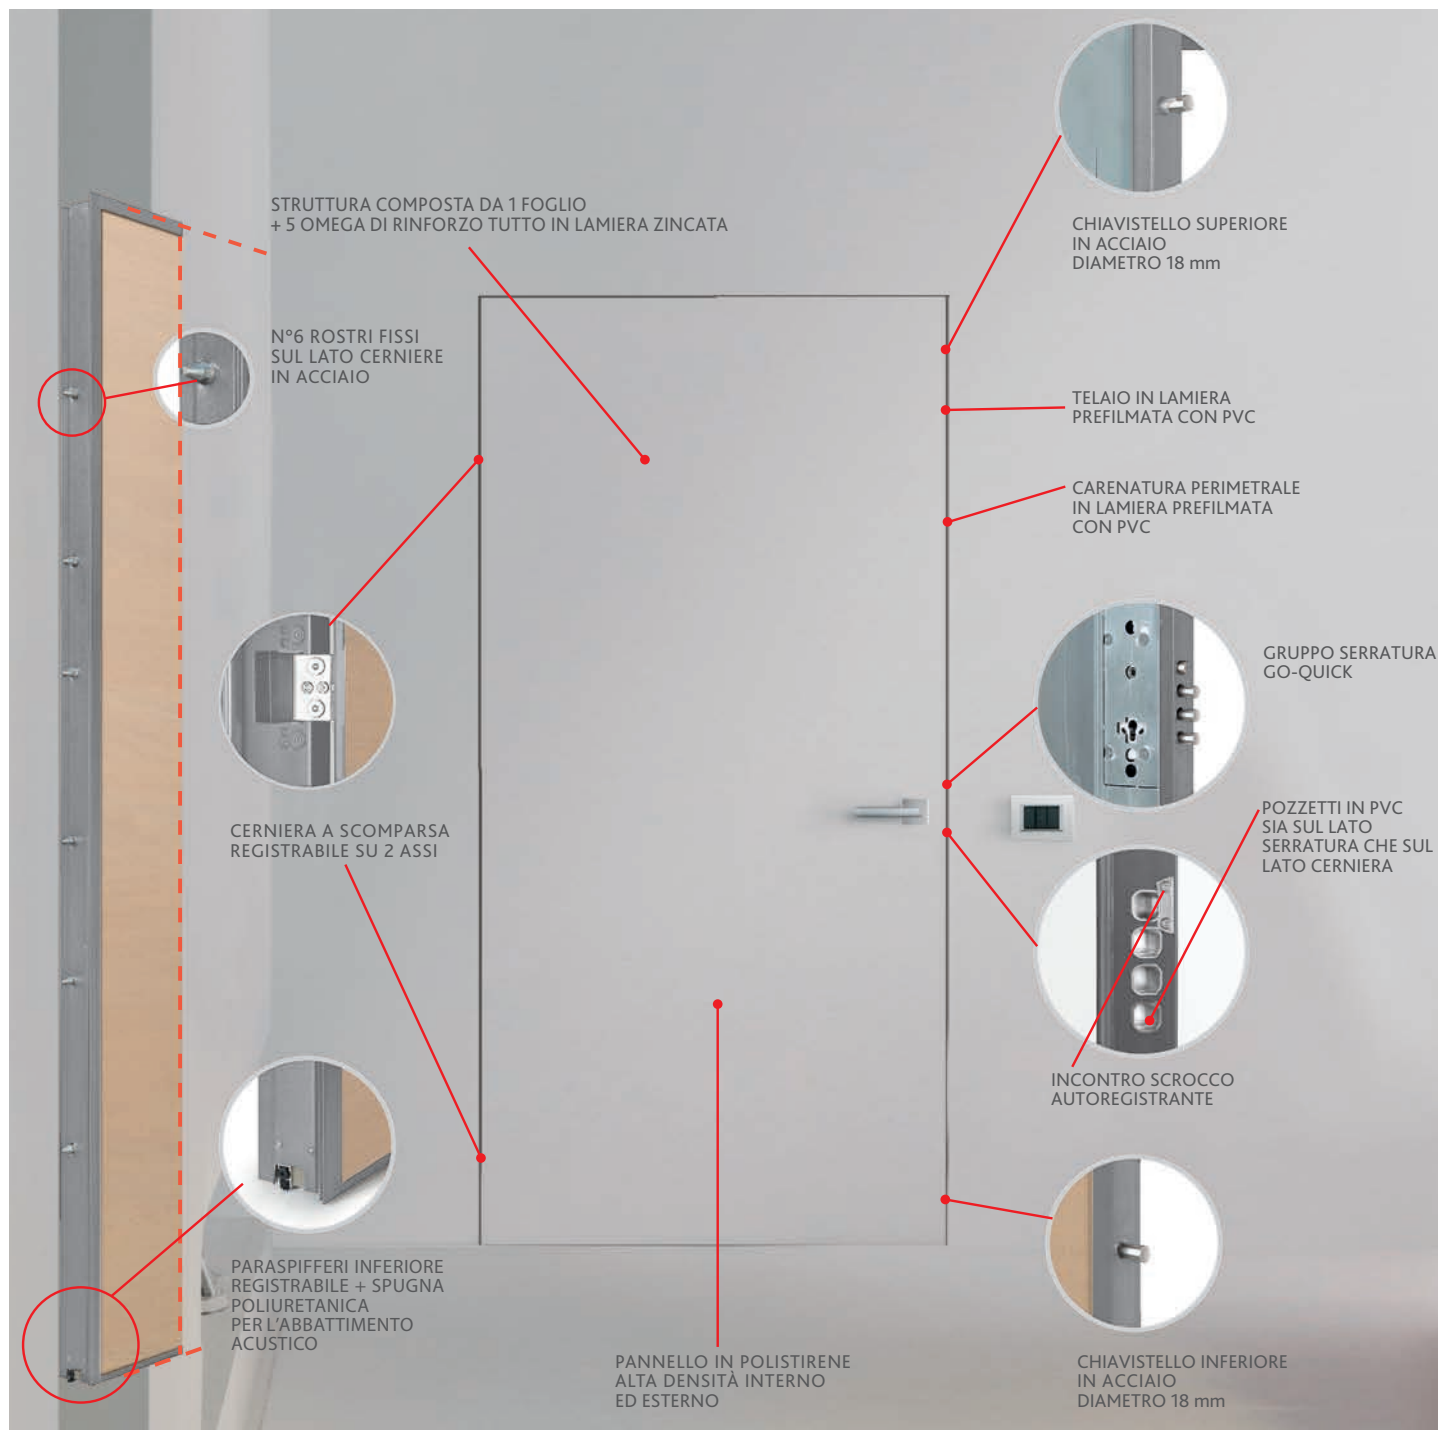


SERRATURA PER WING WALL



Questo sistema di chiusura è stato pensato appositamente per wing, semplice ed essenziale sia nell'utilizzo che nell'estetica. Dall'interno possiamo estrarre o retrarre le mandate con un gesto semplicissimo, senza l'utilizzo di chiavi o pomoli aggiuntivi. Come indicato nella foto è sufficiente sollevare la maniglia per chiudere e abbassarla per aprire. La maniglia ritorna sempre in posizione orizzontale.

SEZIONE

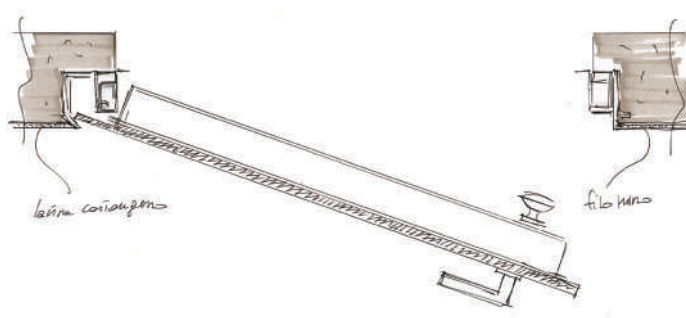

DREAM

blindata per interni

TELAIO ARGENTO

In alluminio.
Classe 2 di antieffrazione UNI-EN 1627.
Abbattimento acustico 30 dB.

MISURE DISPONIBILI

80 x 210 cm.

Anta con struttura in acciaio.
Serratura di sicurezza a cilindro a 3 pistoni.
Carenatura di alluminio predisposta
per raccogliere rivestimenti spessore 6 mm.
Defender antitrapano - cilindro.

MANIGLIERIA

Kit maniglia + maniglia
rosetta quadrata modello Fenix e H4.



PERCHÈ SCEGLIERLA:

- Esteticamente abbinabili a porte interne essenza zero (montano le stesse cerniere).
- In caso di pericolo (es.: allarme che suona all'improvviso o tentativo di rapina in casa) si mette in sicurezza la porta con il semplice gesto di ruotare il pomolo del cilindro creando così una stanza "sicura".



Novità
2017



INGOMBRI TECNICI DREAM

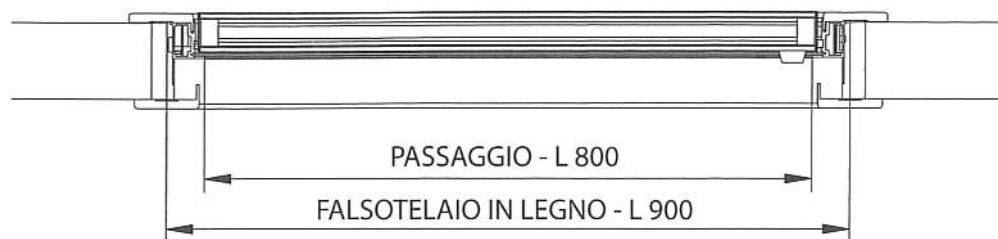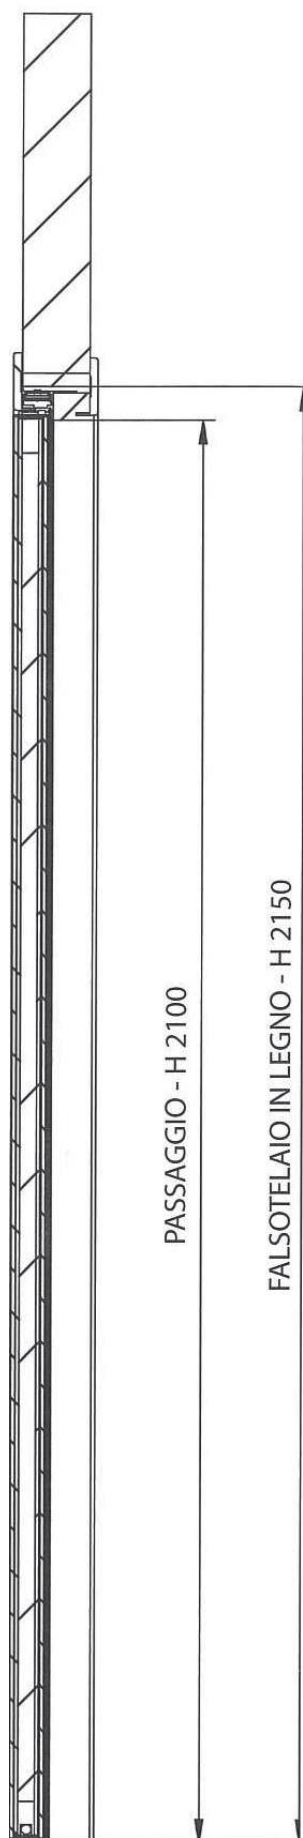

PORTA PREDISPOSTA

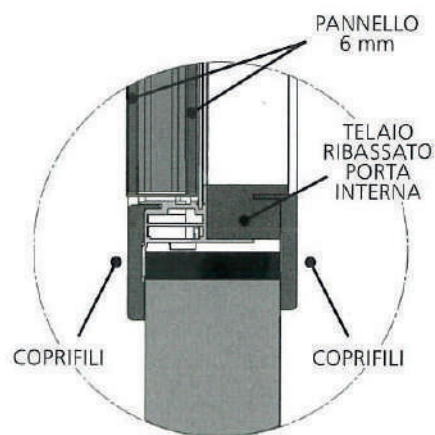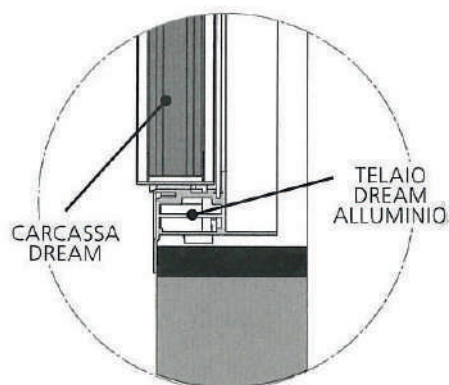


Cerniere
a scomparsa
regolabili sui
tre assi




Serratura
di sicurezza
a cilindro
tre pistoni




INGOMBRI TECNICI STEEL C - STEEL CY STEEL C ENTER - SILVER

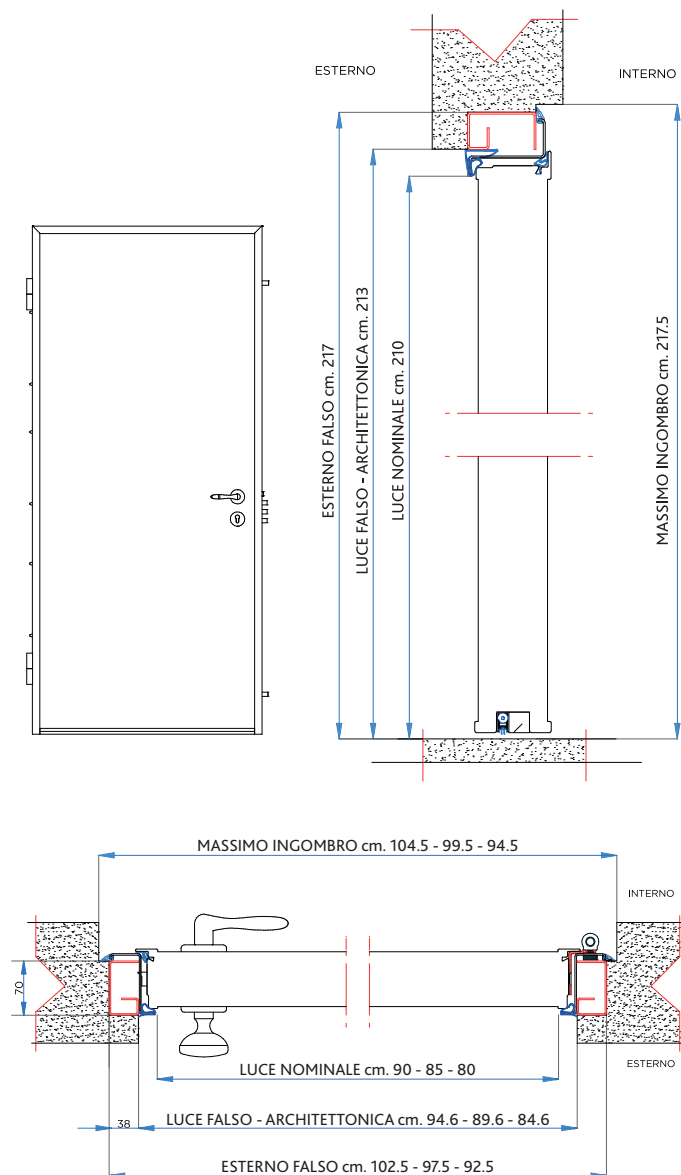

INGOMBRI TECNICI ZTL

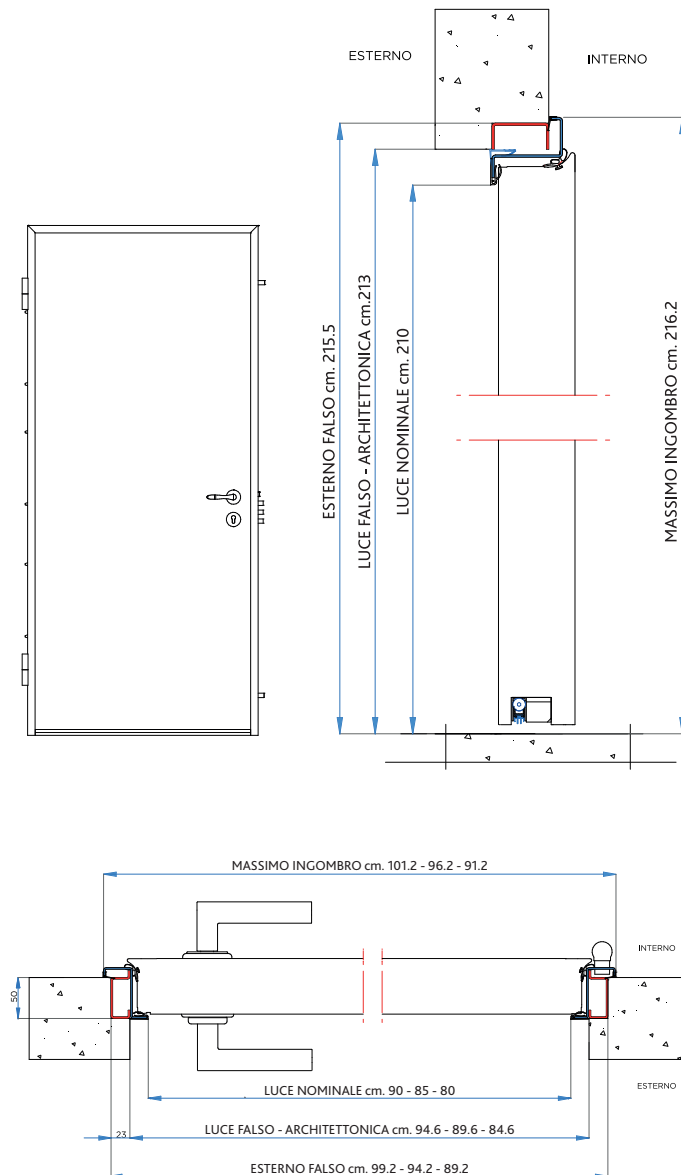


INGOMBRI TECNICI WING WALL

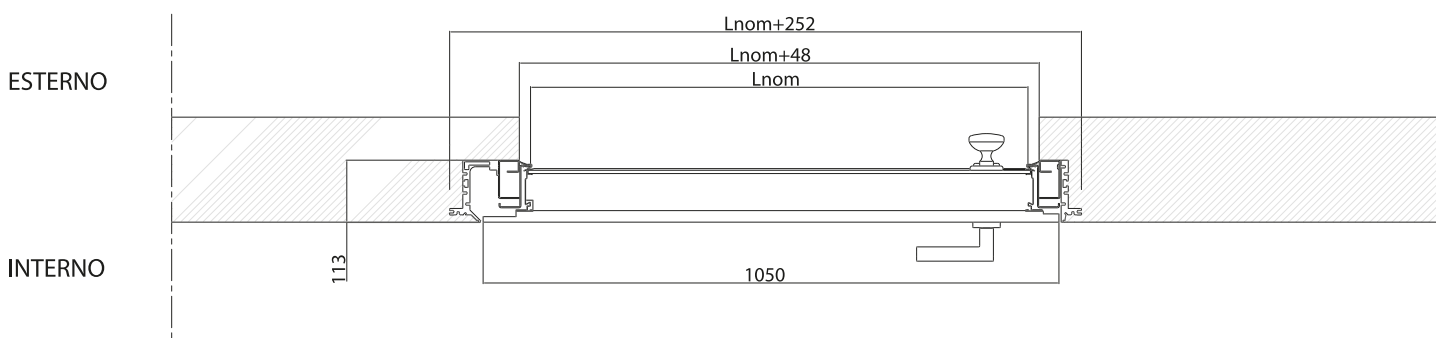


RIVESTIMENTI LAMINATO LINEA DESIGN

Venatura orizzontale

Le immagini anche se quanto più realistiche possibili sono da ritenersi puramente indicative




Bianco Ice



Bianco Matrix



Argento Reflex




Avorio Matrix



Palissandro Matrix




Frassino Bianco



Bianco Surf




Ardesia




Ciliegio Marbella M.




Sabbia Spazzolato



Seta



Palissandro Bianco



Tabacco




Rovere Alsazia




Tranché Noce



Tranché Grigio



Tranché Wenghè



Tranché Sabbia


RIVESTIMENTI LAMINATO LINEA TECH

Venatura orizzontale

Le immagini anche se quanto più realistiche possibili sono da ritenersi puramente indicative




Bianco




Avorio



Biondo



Noce nazionale




Rovere Sbiancato

RIVESTIMENTI LEGNO LISCI

- Tanganika
Grezzo, Chiaro, Scuro
- Mogano
Naturale, Scuro
- Rovere
Naturale, Tinto, Grezzo
- Laccato Bianco
- Laccato RAL


PANNELLI ABS LACCATI - di serie la trasmittanza termica passa da 1.2 a 1.0 W/(M².K)

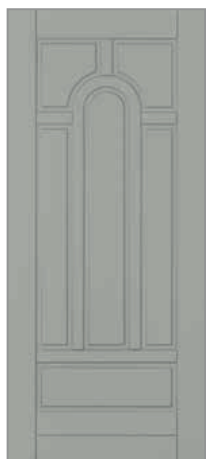


MOD B 105




MOD B 113

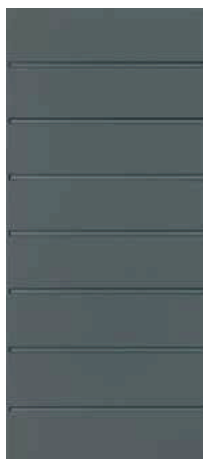

MOD B 111

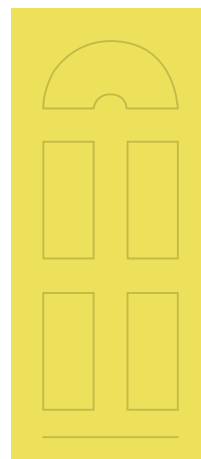

MOD B 511

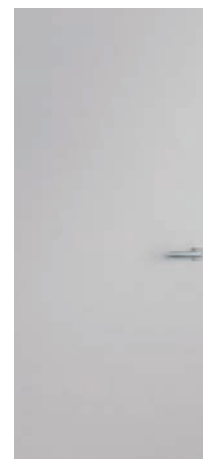

LISCIO

ALCUNI ESEMPI DI PORTE FINESTRATE




CACTUS



MAP



NINE

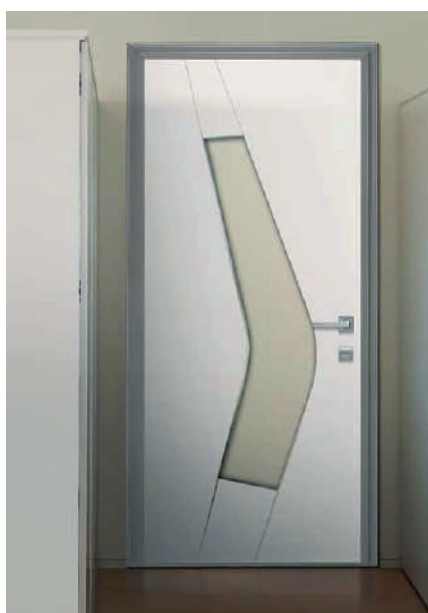

VELA



OVAL



TEN

Su richiesta:
Servizio "Falso Celere"

Falsi telai fuori misura (previa nostra modifica interna)
pronti al ritiro in 48 ore dall'ordine fino alle misure l 160 x h 300 cm.